（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/DZ2026-162

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿

受检单位:枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿

样品名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号:MHYV 1×4×7/0.37

检测类别:委托检测

检测日期:2026年7月13日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王 创建

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王 创建

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业（集团)有限责任公司柴里煤矿		
	地址	滕州市西岗镇		
样品名称	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆			
生产厂家	山东新通电缆制造股份有限公司		产品生产日期	2026年7月5日
安全标志编号	MIA050537		检测类别	委托检测
接收日期	2026年7月10日		检测日期	2026年7月13日
样品状态	新品、干燥		样品数量	2.1m
检测地点	皮带检测检验室		规格型号	MHYV 1×4×7/0.37
受检单位	枣庄矿业（集团)有限责任公司柴里煤矿		抽送样人员	朱广乾
检测项目	单根电线电缆垂直燃烧试验			
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》			
存在问题及建议	无			
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 (检测检验专用章) 2026 年 7 月 17 日			
备注	/			

批准：[illegible] 审核：[illegible] 主检：[illegible]

日期：2026.7.17 日期：2026.7.15 日期：26.7.15

扫描全能王 创建

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
机械秒表	YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置	YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白				

扫描全能王 创建

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	24.9	64.7	60
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	388	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	493	合格

（以下空白）

扫描全能王 创建

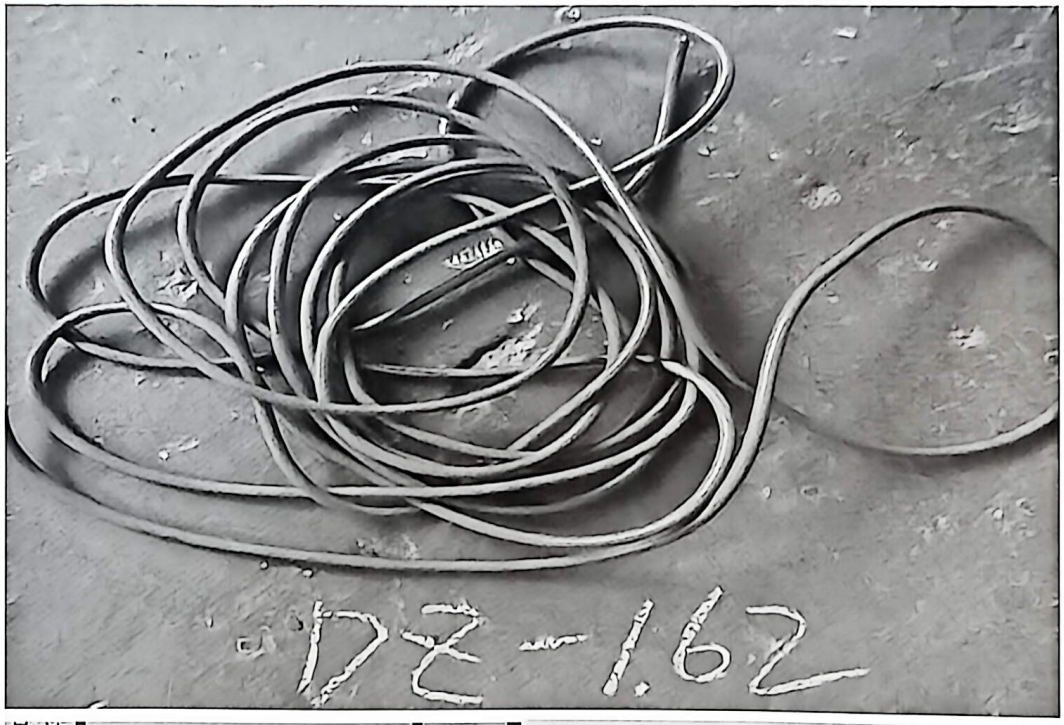
DZ-162


山东新通电缆制造股份有限公司
MA
煤矿用阻燃通信电缆
产品型号 MHYV
产品规格 1×4×7(0.37)
产品标准 Q/ZXT 107-2021
安标证号 MTA050537
额定电压 —
长度 5000 m
制造日期 2026.7.5
检验员 01
安全标志编号：MIA050537
矿用产品安全标志证书
持证人：山东新通电缆制造股份有限公司
注册地址：邹城市经济开发区宏泰路1119号
生产单位：山东新通电缆制造股份有限公司
生产地址：邹城市经济开发区宏泰路1119号
产品名称：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
规格型号：MHYV 1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7(1/0.97mm、7/0.37mm、1/1.13mm、7/0.43mm、1/1.38mm、7/0.52mm)
产品标准及技术条件：MT/T 818.14-1999 Q/ZXT 107—2021
适用范围：产格按煤矿安全有关规定使用。
发证日期：2021.09.30 有效期至：2026.09.29
备注：/

扫描全能王 创建