（省能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/DZ2026-250

# 煤矿用阻燃线缆

# 安全检测报告

委托单位:枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿

受检单位:枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿

样品名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号:MHYV 4×2(7/0.43mm)

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月17日

山东枣矿中兴电气有限公司

(鲁 能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-250

# 煤矿用阻燃线缆

# 安全检测报告

委托单位:枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿

受检单位:枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿

样品名称:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号:MHYV 4×2(7/0.43mm)

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月17日

山东枣矿中兴电气有限公司

# 声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 煤矿用阻燃线缆安全检测报告

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 名称 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿 | | |
| | 地址 | 滕州市西岗镇 | | |
| 样品名称 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | | | |
| 生产厂家 | 扬州市远通电缆有限公司 | | 产品生产日期 | 2026年8月 |
| 安全标志编号 | MIA050503 | | 检测类别 | 委托检测 |
| 接收日期 | 2026年9月14日 | | 检测日期 | 2026年9月17日 |
| 样品状态 | 新品、干燥 | | 样品数量 | 2.1m |
| 检测地点 | 皮带检测检验室 | | 规格型号 | MHYV 4×2(7/0.43mm) |
| 受检单位 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿 | | 抽送样人员 | 崔传振 |
| 检测项目 | 单根电线电缆垂直燃烧试验 | | | |
| 检测依据 | MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》 | | | |
| 存在问题及建议 | 无 | | | |
| 检测结论 | 依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。<br>（检测检验专用章）<br>2026年9月18日 | | | |
| 备注 | / | | | |

批准：[illegible] 审核：[illegible] 主检：[illegible]

日期：2026.9.18 日期：2026.9.18 日期：2026.9.18

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 检测用主要设备和仪器、仪表

| 名称 | 管理编号 | 规格型号 | 扩展不确定度/最大允差/准确度等级 | 检定证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 机械秒表 | YQ-3-510 | PC393 | $U$=0.1s<br>k=2 | LNDC-260605282075 |
| 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 . | YQ-3-503 | XT-DZ1 | / | / |
| 数显温湿度计 | YQ-3-513 | HTC-1 | $U$=2%RH<br>$U$=0.2℃<br>k=2 | LNDC-260205282237 |
| 钢卷尺 | YQ-3-516 | 5m | $U$=0.2mm<br>k=2 | LNDC-260105282224 |
| 此页以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 煤矿用阻燃线缆安全检测数据

## 1.单根电线电缆垂直燃烧试验

| 试样段数量 | 环境温度(℃) | 环境湿度(%RH) | 供火时间(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.3 | 65.1 | 60 |
| 试验项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| 上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm) | ＞50 | 391 | 合格 |
| 燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm) | ≤540 | 495 | 合格 |

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/DZ2026-250 附件



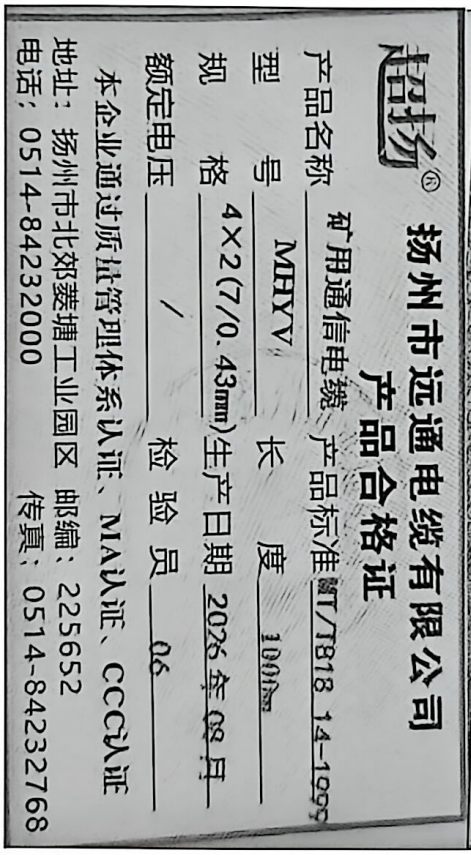

超扬®

扬州市远通电缆有限公司

产品合格证

产品名称 矿用通信电缆 产品标准 MT/T818 14-1999

型号 MHYV 长度 1000m

规格 4×2(7/0.43mm)生产日期 2026年08月

额定电压 / 检验员 06

本企业通过质量管理体系认证、MA认证、CCC认证

地址：扬州市北郊菱塘工业园区 邮编：225652

电话：0514-84232000 传真：0514-84232768

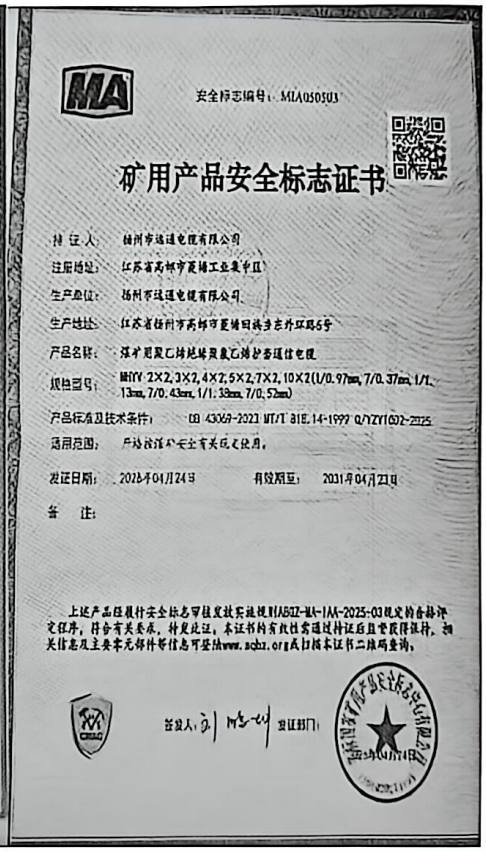

安全标志编号：MIA050503

矿用产品安全标志证书

持证人：扬州市远通电缆有限公司

注册地址：江苏省高邮市菱塘工业集中区

生产单位：扬州市远通电缆有限公司

生产地址：江苏省扬州市高邮市菱塘回族乡东外环路5号

产品名称：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

规格型号：MHYV 2×2,3×2,4×2,5×2,7×2,10×2(1/0.97mm,7/0.37mm,1/1.13mm,7/0.43mm,1/1.38mm,7/0.52mm)

产品标准及技术条件：DB 43069-2023 MT/T 818.14-1999 Q/YZY1002-2025

适用范围：产品按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2026年04月24日 有效期至：2031年04月23日

备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-1AA-2025-03规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后且管理保持，相关信息及主要常见部件等信息可登陆www.sqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人：刘 [illegible] 发证部门：

扬州市远通电缆有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App