(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-227

# 煤矿用阻燃线缆

# 安全检测报告

委托单位:枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿

受检单位:枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿

样品名称:煤矿用移动轻型橡套软电缆

规格型号:MYQ 0.3/0.5kV 4×2.5

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月7日

山东枣矿中兴电气有限公司

# 声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 煤矿用阻燃线缆安全检测报告

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 名称 | 枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | | |
| | 地址 | 滕州市西岗镇 | | |
| 样品名称 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | | | |
| 生产厂家 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | | 产品生产日期 | 2026年7月 |
| 安全标志编号 | MIA020144 | | 检测类别 | 委托检测 |
| 接收日期 | 2026年9月3日 | | 检测日期 | 2026年9月7日 |
| 样品状态 | 新品、干燥 | | 样品数量 | 2.1m |
| 检测地点 | 皮带检测检验室 | | 规格型号 | MYQ 0.3/0.5kV 4×2.5 |
| 受检单位 | 枣庄矿业（集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | | 抽送样人员 | 崔传振 |
| 检测项目 | 单根电线电缆垂直燃烧试验 | | | |
| 检测依据 | MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》 | | | |
| 存在问题及建议 | 无 | | | |
| 检测结论 | 依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。<br>（检测检验专用章）<br>2026年9月8日 | | | |
| 备注 | / | | | |

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.8　　日期：2026.9.8　　日期：26.9.8

# 检测用主要设备和仪器、仪表

| 名称 | 管理编号 | 规格型号 | 扩展不确定度/最大允差/准确度等级 | 检定证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 机械秒表 | YQ-3-510 | PC393 | $U$=0.1s<br>k=2 | LNDC-260605282075 |
| 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 | YQ-3-503 | XT-DZ1 | / | / |
| 数显温湿度计 | YQ-3-513 | HTC-1 | $U$=2%RH<br>$U$=0.2℃<br>k=2 | LNDC-260205282237 |
| 钢卷尺 | YQ-3-516 | 5m | $U$=0.2mm<br>k=2 | LNDC-260105282224 |
| 此页以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 煤矿用阻燃线缆安全检测数据

## 1.单根电线电缆垂直燃烧试验

| 试样段数量 | 环境温度(℃) | 环境湿度(%RH) | 供火时间(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.9 | 65.2 | 60 |
| 试验项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| 上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm) | ＞50 | 393 | 合格 |
| 燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm) | ≤540 | 498 | 合格 |

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

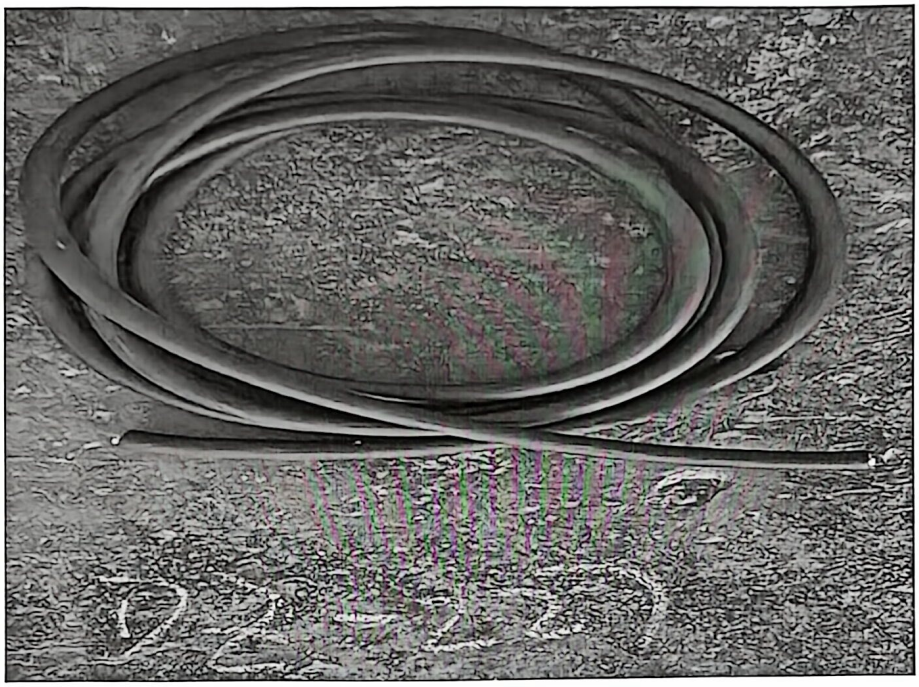



MA 安全标志编号：MIA020144

矿用产品安全标志证书

持证人：山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司

注册地址：山东省邹城市唐村镇

生产单位：山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司

生产地址：山东省邹城市唐村镇共建路969号

产品名称：煤矿用移动轻型橡套软电缆

规格型号：MYQ-0.3/0.5 (1.0~2.5) mm2

产品标准及技术条件：MT/T 818.9-2009

适用范围：产品按煤矿安全厅长规定使用。

发证日期：2022年11月07日 有效期至：2027年11月06日

备注：

上述产品经质量安全标志审核发现实施规则AGZ-MA-1AA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要常见解释等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人： 发证部门：

兖矿长龙牌电线电缆

合格证

煤安编号 MIA020144 组矿编号

产品名称 煤矿用移动轻型橡套软电缆

型号 MYQ-0.3/0.5 规格 4×2.5

长度 1000 MA 产品标准 MT/T818.9-2009

检验员 0 质量 毛重(kg)

制造年月 2026年7月 报告期12个月

地址 山东省邹城市唐村镇共建路969号

山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司

地址:山东省邹城市唐村镇共建路969号 电话:0537-5478139

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App